



蠕动泵“Percom N-M II”

速度的数字显示和控制

多头适配器适用于4-12 mm \emptyset (外径)的管道. 最大壁厚:1.6 mm.

可调流量范围:0-1100 ml/min

特点

小尺寸台式型号

安静, 振动最小

速度控制范围: 0. 5 to 350 r.p.m (可逆)

控制面板

按下 Stop/Start按钮停止/启动设备

数字显示速度

按下按钮增加速度

按下按钮降低速度


背后面板

使用底部开关启动/停止设备的外部控制连接, 作为配件提供

型号

Part No.	Height / Width / Depth (exterior) cm	Pump rate of H ₂ O ml/min	Power W	Weight Kg
3001301	19 13 23	0 to 1100	48	4.4

泵速率和管道内径的关系图

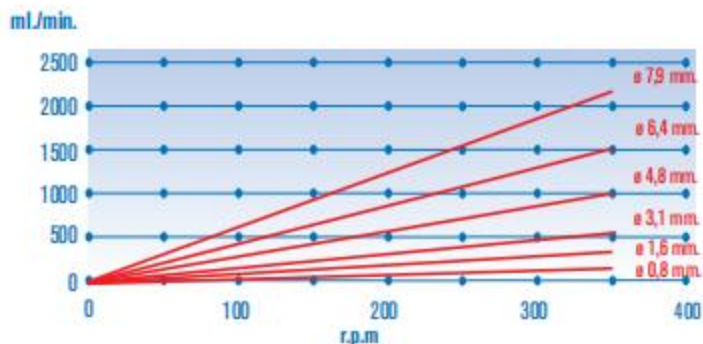

带液体的关系图: 在使用蒸馏水的情况下的关系图. 这些特性根据液体的密度而变化

