



高压灭菌器 Autester "ST DRY PV" 12 Class B

容量: "ST DRY PV": 12 L



符合规范: 2014/68/UE 带压设备, 3.3

特点

- 不锈钢内室
- 分级真空吹扫
- 真空干燥
- 集成蒸汽发生器
- 供水室的蓄水池
- 多孔材料的高蒸汽渗透率
- 用于消化研究、眼科、手术室等


安全保护

- 安全阀**防止压力超过最大工作极限
- 安全恒温器**如果水箱温度过高或水位过低, 断开加热器电源
- 隔热盖**



NEW DESIGN

控制面板

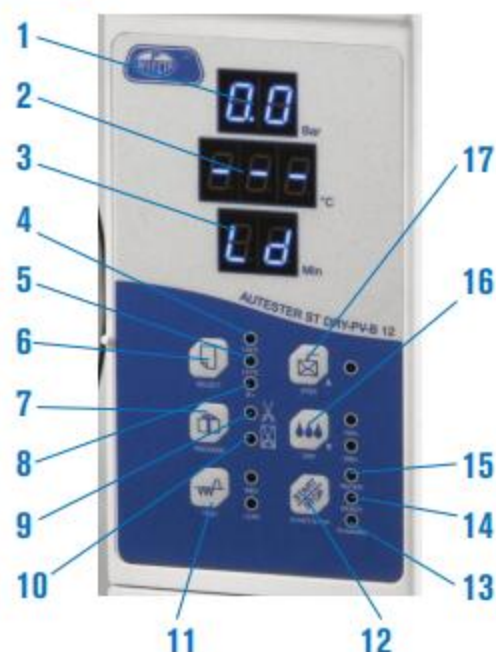

温度控制和自动微处理器循环

- 1. 压力指示器(bar)
- 2. 温度指示器(°C)
- 3. 时间指示器 (min.)
- 4. 121 °C.
- 5. 134 °C.
- 6. 程序选择
- 7. 选择包裹或未包裹
- 8. 纺织材料
- 9. 固体(未包裹)
- 10. 固体(有包裹).
- 11. 测试
- 12. 预热
- 13. 正在进行的灭菌周期
- 14. 灭菌器已准备号开始运行
- 15. 低水位指示器
- 16. 快速干燥(1/5 min)
- 17. "Maintain hot""保持热"的腔室

周期	134 °C Wrapped	134 °C Not Wrapped	121 °C Wrapped	121 °C Not Wrapped	Textiles	Test Bowie Dick	Test Vacuum
Sterilization Temperature	134 °C	134 °C	121 °C	121 °C	134 °C	134 °C	-
Sterilization pressure	2.1 bar	2.1 bar	1.1 bar	1.1 bar	2.1 bar	-	2.1 bar
Vacuum purge time	8 min.	4 min.	8 min.	4 min.	8 min.	-	-
Sterilization time	12 min.	4 min.	30 min.	20 min.	12 min.	3.5 min.	10 min.
Dry time	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.	15 min.	1 min.	-

型号	Part No.	Capacity litres	Ø / Depth cm		External dimensions cm			Trays dimensions cm			Power W	Weight kg
					Height	Width	Depth	Height	Width	Depth		
AUTESTER ST DRY PV B 12	4001737	12	20	35	39,2	48,7	60	1,8	14	29,5	1800	42,2



配有: 备用接头, 门调节钥匙, 三个托盘支撑, 前牵引钳, 空气过滤器和废水排放

配件

Thermal 打印机。
纸张尺寸 2 1/4" (56 mm) 宽
包括通信和电源线
功率: DC 5V 3A
Part No: **4120123**

水蒸馏器, 专门用于高压灭菌器(见第63页)
密封袋(见第68, 69页)

