



微处理器控制的离心机“Centromix BLT”, “Mixtasel BLT”, “Centronic BLT”和“Centrofriger BLT”

特点

坚固的全金属结构:

- 外壳由DUR-Al合金制成
- 内部碗和顶板均为不锈钢
- 外壳内部的钢制安全室



旋转器识别头部(仅限型号“Centronic BLT”和“Centrofriger BLT”) 当离心机盖关闭时, 旋转器会确认其功能的所有数据. 这防止了在使用前在程序中使用错误的旋转器或超过旋转器运行参数的风险. 该系统的优点是, 我们可以在不改变离心机型号的情况下增加额外的转子

电子电路, 微处理器数字控制的所有参数和功能: 速度, 加速, 制动, RCF, 温度, 计时器, 10组程序存储, 旋转器的自动识别和报警系统


免维护感应式驱动电机

低噪声等级50-60 dBa

旋转器, 桶和适配器用不可更改的激光雕刻编号标识, 空气循环系统, 为了限制离心分离机内部温度的过度升高, 所有在离心分离机内部循环的空气都从后面排出, 不再循环, 这意味着离心机内部温度将保持低且恒定

密封压缩机, 安装在防振支架上, 离心室周围有循环蒸发器 (仅适用于冷藏型离心机)

控制面板 TFT 触摸屏

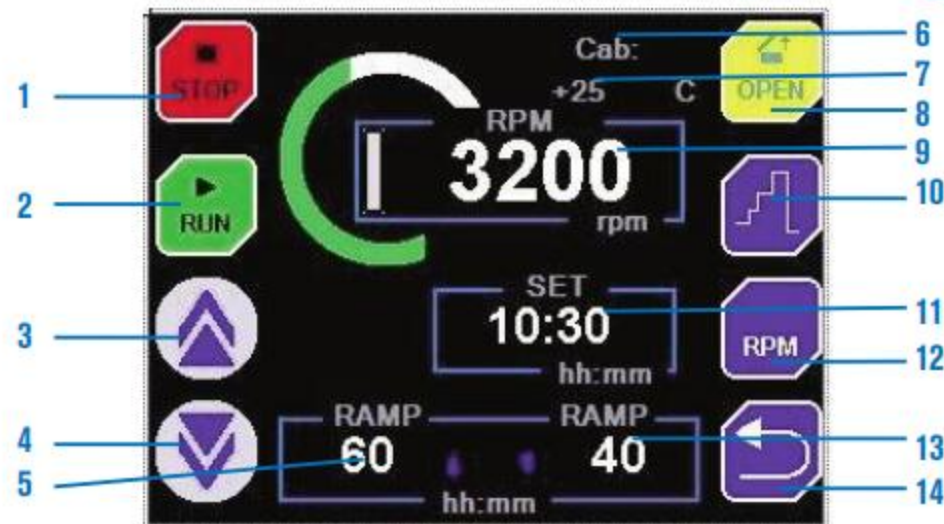

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. 进程停止按键 | 8. 开门按键 |
| 2. 进程开始按键 | 9. RPM或RCF实时读数 |
| 3. 增加参数值按键 | 10. 顺序操作 |
| 4. 减少参数值按键 | 11. 进程的时间设置 |
| 5. 预设加速梯度 | 12. 改变RPM / RCF的按键 |
| 6. 正在使用的旋转器型号 | 13. 制动梯度的程序设定 |
| 7. 读取实时温度(仅限冷藏型号) | 14. 返回按键 |





微处理器控制的高速离心机“Centronic BLT”和“Centrofriger BLT”



多功能, 可与大量旋转器和适配器一起使用. 免维护感应式电机驱动

控制面板特点 (见第116页)

DUR-AL合金外壳, ABS塑料涂层前面板, AISI 304不锈钢钵体



型号“Centronic BLT”

型号

Part No.	Max. Volume ml	Max. number of tubes	Height / Width / Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
7001768	400	4 x 100 ml	34 41 54	440	22

型号“Centrofriger BLT”冷藏型, 温度范围: -12 °C- 40 °C

型号

Part No.	Max. Volume ml	Max. number of tubes	Height / Width / Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
7001769	400	4 x 100 ml	34 41 71	960	39

注: 由于速度和环境温度, 正在运行的旋转器限制了室内的实际温度. 内部温度显示在LCD屏上

配件

带盖角度旋转器, 由阳极化硬化铝制成, 带有识别系统. 所有旋转器都可以高压灭菌



7001670



7001324



7001706



7001325



7001323



7001671



7001672



7001673



7001408

With calculator reader

Part No. head	Rotor type	Max. volume	Tubes capacity	Ø x Length mm	CENTRONIC BLT		CENTROFRIGER BLT	
					Max. R.p.m	Max. R.c.f. (xg)	Max. R.p.m	Max. R.c.f. (xg)
7001670	Angle+lid	270 ml	18 x 15 ml	16.5 x 100	4200	1893	4200	1893
7001706	Angle+lid	400 ml	8 x 50 ml	34 x 100	6000	3920	6000	3920
7001325	Angle+lid	500 ml	6 x 50 ml	29 x 103	6000	3920	6000	24204
7001324	Angle+lid	180 ml	6 x 30 ml	25 x 92	13500	16900	15300	20410
7001323	Angle+lid	100 ml	10 x 10 ml	16 x 80	13500	18335	15300	23550
7001671	Angle+lid	40.5 ml	18x0.25/0.5 ml + 18x1.5/2.2 ml	-	13500	15992	15300	20541
7001672	Angle+lid	60 ml	40 x 0.25/0.5 ml	-	13500	16250	15000	20100
7001673	Angle+lid	45 ml	30 x 1.5/2.2 ml	-	13500	19048	15000	23716
7001408	Angle+lid	Microhaematocrit	24	1.4 x 75	12000	15935	12000	15935

注: 除非另有说明, 否则所有桶和适配器都不带试管, 试管和配件见第132页