



角度离心机“Cencom II”

带有角度旋转器, 用于6 X 15 ml的试管; 带有6个额外的适配器, 用于15 ML FALCON 试管
速度和时间的数字控制. 可调速度最高 4000 r.p.m. (1790 R.c.f.)

安全保护:

符合EN. 61010.2.020安全标准安装有当盖子打开时切断电机电源的安全微开关
保护保险丝位于仪器背面

应用

一般实验室的使用和教学

特点

外壳由涂层 ABS 塑料制成

橡胶悬浮电机, 减少任何电机带来的振动

6个固定角度带标识码的旋转器

透明polycarbonate 聚碳酸酯盖, 允许用户看到离心机内部

可选速度: 1000-4000 r.p.m. 以500 r.p.m.为步进

时间选择: 1'-60', 以1'为步进

控制面板


数字显示速度和时间

Start-Stop启动/停止按钮

选择时间或者速度的按钮

增加参数值按钮

减少参数值按钮

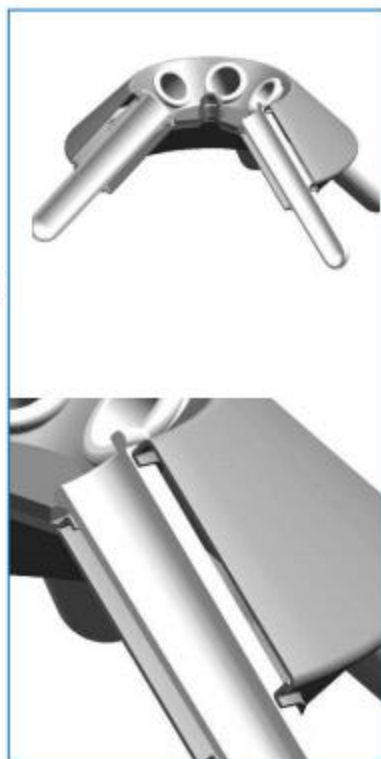

角度旋转器剖视图,
显示桶和桶支架



型号

Part No.	Tube capacity ml	Height/Ø (exterior) cm	Max. speed r.p.m.	Max. R.c.f.	Power W	Weight Kg
7002240	6 x 15	28 26	4000	1790	80	4.5

提供 6 x 15 ml带有适配器的试管, 和6个用于15 ml Falcon试管的适配器

配件

适配器适用于13 Ø x 75 mm VAC的试管
角度旋转器可用6个适配器

Part No. **1001556**