

COMECTA 大容量轨道振荡培养箱

风扇空气循环, 有/无制冷
数字控制速度、温度和时间. 长时间运行



安全保护:

三重保护电机驱动:

过热、不规则运动、门打开时设备自动停止, 温度异常报警、过热切断



带制冷的铰链式型号

特点:

- 环氧涂层金属外壳
- 数字显示温度、时间和速度参数的当前值和设定值的读数
- 循环结束时的声音警报和指示灯, 也用于指示温度和/或时间程序错误
- 振荡器门打开时的自动关闭机制
- 电机过载保护, 并激活自动关闭机制
- 感应驱动电机, 其中的驱动机构具有防振系统. 具有制冷功能的型号有带通风冷凝器的密封压缩机单元
- 内部由不锈钢AISI 316制成, 带有抛光饰面和玻璃门, 便于观察样品加工过程
- 内部平台具有多适配器位置, 适用于不同的配件, 例如: 锥形烧瓶适配器, 微量滴定板支架, 适用于其他非标准尺寸的容器的带有可调拉伸弹簧通用托盘

带有铰链门的型号“S100D”和“S200D”

恒温玻璃铰链门
在不拆卸的情况下, 轨道旋转
可以调整50mm



轨道旋转调整

框架式型号“S1102”和“S2102”

由双门框架型和双玻璃窗制成, 可以看到内部暴露的材料
两个可拆卸的上部托盘, 用于容纳下部托盘中大容量锥形烧瓶
腔室内空气的可调出口孔
振荡幅度: 25mm
带有用于移动的轮子和用于稳定固定的可调支架
配件: 见41页




框架式型号 (有/无制冷)



NEW DESIGN

控制面板

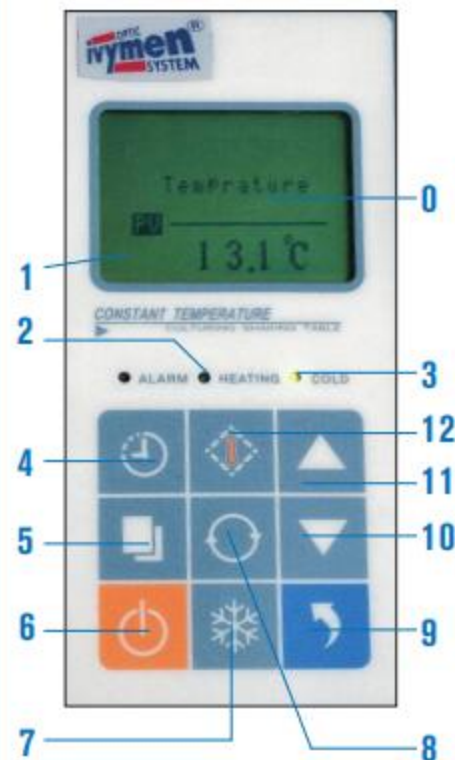

- 0. LCD显示
- 1. 加热器“ON”开启指示器
- 2. 警报指示器
- 3. 制冷压缩“ON”指示器 (仅制冷型号)
- 4. 时间功能按钮
- 5. 修改并确认按钮
- 6. 启动/停止按钮
- 7. 调节温度按钮 (仅制冷型号)
- 8. 速度按钮
- 9. 旋转按钮
- 10. 减少参数值按钮
- 11. 增加参数值按钮
- 12. 温度按钮

注意: 在框架式型号中, 控制面板位置是水平的



S1000 系列



S2000 系列



S1102 和 S2102 系列

型号	S100D	S200D	S1102	S2102
Part No.	5312130	5312131	5312132	5312133
旋转幅度	从0到50mm轨道可连续调整		25 mm	
可控速度范围	from 30 to 400 r.p.m.	from 30 to 400 r.p.m.	from 40 to 300 r.p.m.	from 40 to 300 r.p.m.
可控单位速度	1 r.p.m.	1 r.p.m.	1 r.p.m.	1 r.p.m.
制冷功能	No	Yes	No	Yes
加热功能	Yes	Yes	Yes	Yes
可控温度范围	from ambient +5 °C to 60 °C	from 5 °C up to 60 °C	from ambient +5 °C to 60 °C	from 6 °C up to 60 °C
可控单位温度	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
室内温度均匀性	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
定时器	from 0 to 500 hours	from 0 to 500 hours	from 0 to 500 hours	from 0 to 500 hours
平台可用尺寸	370 x 400 mm	420 x 380 mm	734 x 458 mm	734 x 458 mm
平台数量	1	1	2	2
最多容纳锥形瓶数量 见配件	6 x 1000 ml, or 9 x 500 ml 12 x 250 ml, or 16 x 100 ml, 20 x 50ml	9 x 1000 ml, or 9 x 500 ml, or 16 x 250 ml, or 20 x 100 ml, or 25 x 50 ml	*4 x 5000 ml, or *8 x 3000 ml, or *8 x 2000ml, or 24 x 1000 ml, or 44 x 500 ml, or 56 x 250 ml, or 104 x 100 ml, or 104 x 50 ml	
Dimensions Height x Width x Depth	610 x 610 x 510 mm	700 x 740 x 560 mm	1440 x 950 x 700 mm	1440 x 950 x 700 mm
Weight	72 Kg	100 Kg	200 Kg	235 Kg
Power	490 W	580 W	930 W	1200 W

*上部托盘分为两个可拆卸部分,可容纳2000至5000mL的大容量锥形烧瓶,下部托盘或通用平台作为配件提供

配件

锥形瓶和烧瓶适配器
由钢化弹性不锈钢制成



- Part No. 5312105 适用于 50 ml
- Part No. 5312106 适用于 100 ml
- Part No. 5312107 适用于 250 ml
- Part No. 5312108 适用于 500 ml
- Part No. 5312109 适用于 1000 ml
- Part No. 5312110 适用于 2000 ml
- Part No. 5312111 适用于 3000 ml
- Part No. 5312112 适用于 5000 ml



微量滴定管支架适配器
对于85x130mm的滴定管,型号
S100D和S200D最多容纳3个,型号
1102和2102中最多容纳6个
Part No. 5312113

带弹簧夹的通用平台托盘可固定任何类型的容器、烧瓶、烧杯、支架等



适用于S100D
尺寸: 400 x 370 x 80 mm
Part No. 5312134

适用于S200D
尺寸: 420 x 400 x 80 mm
Part No. 5312135

适用于S1102 和 S2102
尺寸: 780 x 480 x 80 mm
Part No. 5312136