



带打印机的自动封袋机“Seal-Com 3”

符合DIN 58953第7节标准。

用于密封无菌纸、聚丙烯聚酯袋。特别适用于大量包装袋的密封



特点

外部由AISI 304不锈钢制成,是密封塑料纸袋、实心塑料纸和纸袋的理想选择

加热时间: 4 minutes.

密封宽度: 12 mm

密封速度: 10 m/min

周期开始的声音信号

温度控制触摸按钮: 60-220°C


控制面板

LCD 触摸屏 7" 显示:

- 设定温度和实际温度
- 日期和时间(自动日期变更)
- 打印尺寸

打印

打印灭菌日期,有效期,灭菌批次,操作员姓名,项目和部门名称

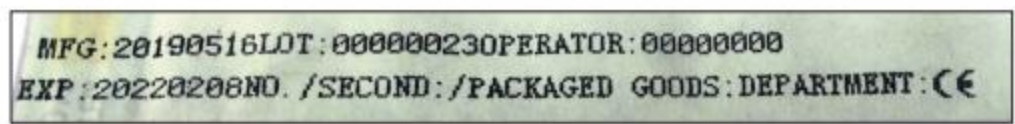

型号

Part No.	Height / Width / Depth (sealer) cm	Power W	Weight Kg
4100049	22 56 26	500	20



配件

滚筒盘

尺寸cm: 74.5宽x 28.6深x 5.2 高

Part No. **4100053**

