

## COMECTA 玻璃粘度计

### 粘度计“UBBELOHDE”

ASTM D445 - ASTM D446 - ISO 3104 - ISO 3105.  
适用于透明液体。  
配有校准证书。  
总长度283 mm。  
永久性琥珀色标记。

#### 配件

粘度计  
支撑架  
Part No. 1025812  
容量:  
6个粘度计




Ubbelohde

Part No.	Size	Nominal constant	Viscosity range in cSt
5600001	0	0.001	0.3 to 1
5600002	0C	0.003	0.6 to 3
5600003	0B	0.005	1 to 5
5600004	1	0.01	2 to 10
5600005	1C	0.03	6 to 30
5600006	1B	0.05	10 to 50
5600007	2	0.1	20 to 100
5600008	2C	0.3	60 to 300
5600009	2B	0.5	100 to 500
5600010	3	1.0	200 to 1000
5600011	3C	3.0	600 to 3000
5600012	3B	5.0	1000 to 5000
5600013	4	10.0	2000 to 10000
5600014	4C	30.0	6000 to 30000

### 粘度计“CANNON-FENSKE”透明胶片

ASTM D445 - ASTM D446 - ISO 3104 - ISO 3105 - IP 71.  
适用于透明液体。  
配有校准证书。  
持续40 °C 到 100 °C。  
总长度250 mm。  
永久性琥珀色标记。

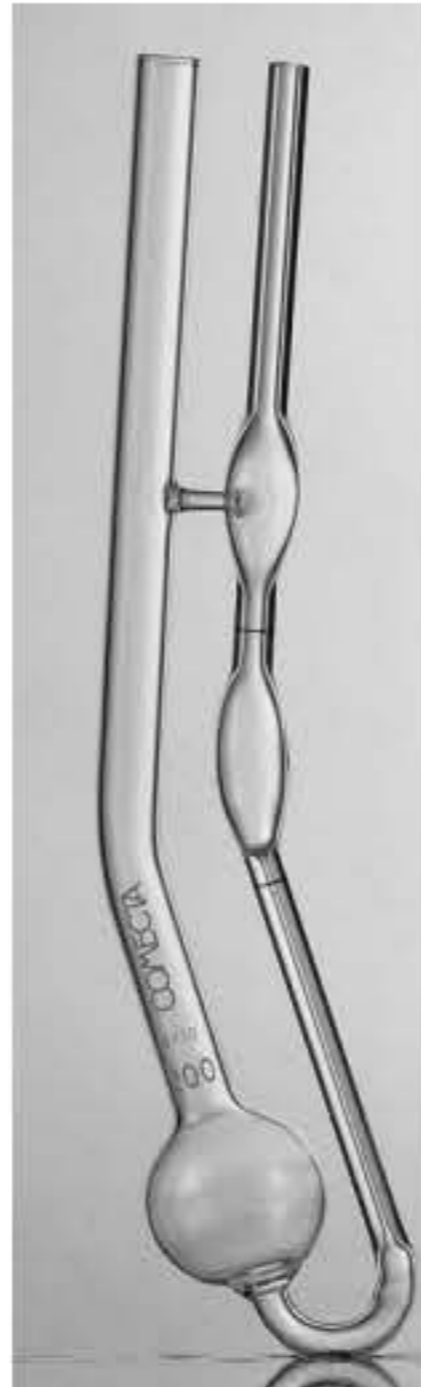

Transparent

Part No.	Size	Nominal constant	Viscosity range in cSt
5600050	25	0,002	0,4 a 1,6
5600051	50	0,004	0,8 a 3,2
5600052	75	0,008	1,6 a 6,4
5600053	100	0,015	3 a 15
5600054	150	0,035	7 a 35
5600055	200	0,1	20 a 100
5600056	300	0,25	50 a 200
5600057	350	0,5	100 a 500
5600058	400	1,2	240 a 1200
5600059	450	2,5	500 a 2500
5600060	500	8	1600 a 8000
5600061	600	20	4000 a 20000

### 粘度计“CANNON-FENSKE”不透明

ASTM D445 - ASTM D446 - ISO 3104 - ISO 3105.  
适用于不透明和透明液体。  
配有校准证书。  
持续40 °C 到 100 °C。  
总长度 295 mm。  
永久性琥珀色标记。



Opaque

Part No.	Size	Nominal constant	Viscosity range in cSt
5600065	25	0,002	0,4 a 1,6
5600066	50	0,004	0,8 a 3,2
5600067	75	0,008	1,6 a 6,4
5600068	100	0,015	3 a 15
5600069	150	0,035	7 a 35
5600070	200	0,1	20 a 100
5600071	300	0,25	50 a 200
5600072	350	0,5	100 a 500
5600073	400	1,2	240 a 1200
5600074	450	2,5	500 a 2500
5600075	500	8	1600 a 8000
5600076	600	20	4000 a 20000

## COMECTA 玻璃粘度计

### 微珠粘度计 3 ml

适用于透明液体。  
校准证书。  
标称总长290 mm。  
永久性的琥珀色环印。  
样品填充量: 3 ml.



Micro-Ubbelohde

Code	Size	Nominal constant	Viscosity range in cSt
5600020	I	0,01	0,4 to 6
5600021	Ic	0,03	1,2 to 18
5600022	II	0,1	4 to 60
5600023	IIC	0,3	12 to 180
5600024	III	1,0	40 to 800

### “U-TUBE REVERSE FLOW” 粘度计 BS/IP/RF

适用于不透明液体。  
附有40 和 100 °C校准证书。  
标称总长度275 mm。  
永久性的琥珀色环印。



U-Tube reverse flow

Code	Size	Nominal constant	Viscosity range in cSt
5600025	1	0,003	0,6 to 3
5600026	2	0,01	2 to 10
5600027	3	0,03	6 to 30
5600028	4	0,1	20 to 100
5600029	5	0,3	60 to 300
5600030	6	1,0	200 to 1000
5600031	7	3,0	600 to 3000
5600032	8	10	2000 to 10000
5600033	9	30	6000 to 30000
5600034	10	100	20000 to 100000
5600035	11	300	60000 to 300000

### BS/U 试管粘度计

适用于透明液体。  
配有40 和 100 °C校准证书。  
标称总长度300 mm。  
永久性的琥珀色环印。



BS/U Tube

Code	Size	Nominal constant	Viscosity range in cSt
5600036	A	0,003	0,9 to 3
5600037	B	0,01	2 to 10
5600038	C	0,03	6 to 30
5600039	D	0,1	20 to 100
5600040	E	0,3	60 to 300
5600041	F	1,0	200 to 1000
5600042	G	3,0	600 to 3000
5600043	H	10,0	2000 to 10000

### OSTWALD 样式粘度计

适用于透明液体。  
配有20°C校准证书。  
标称总长度250 mm。  
永久性的琥珀色环印。  
样品填充量为10 ml.



Ostwald

Code	Size	Nominal constant	Efflux time between ring marks Water at 20 °C. (seconds)
5600044	45	0,022	45
5600045	85	0,011	85
5600046	100	0,01	100
5600047	125	0,008	125