

应用

适用于研磨各种固体、易碎、柔软和半坚硬的产品
一般用于制药、化学和食品工业

特点


由不锈钢AISI 304制成
适配不同种类的易更换的过滤器,直径从0.12mm到0.80mm
它配有0.18mm直径的过滤器
仅适用于研磨相对湿度低于20%的样品



型号	Part No.	Capacity Kg / h	Db	RPM	Voltage V	Measures (cm) Height / Width / Depth.	Power Kw	Weight Kg
TR-20	5810000	10 a 30	85	4200	380-50 Hz phase	70 40 80	2,2	85

配件 过滤器

Part no.	Sieve Ø mm.
5810007	1 mm
5810001	0,80 mm
5810002	0,38 mm
5810003	0,25 mm
5810004	0,18 mm
5810005	0,12 mm

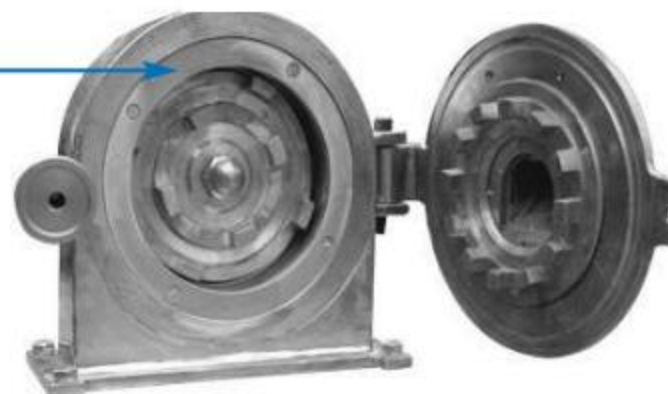

备用件 剪刀 Part no. 5810006

便于过滤器插入的位置