




TETRAEDRE

TDOS-1

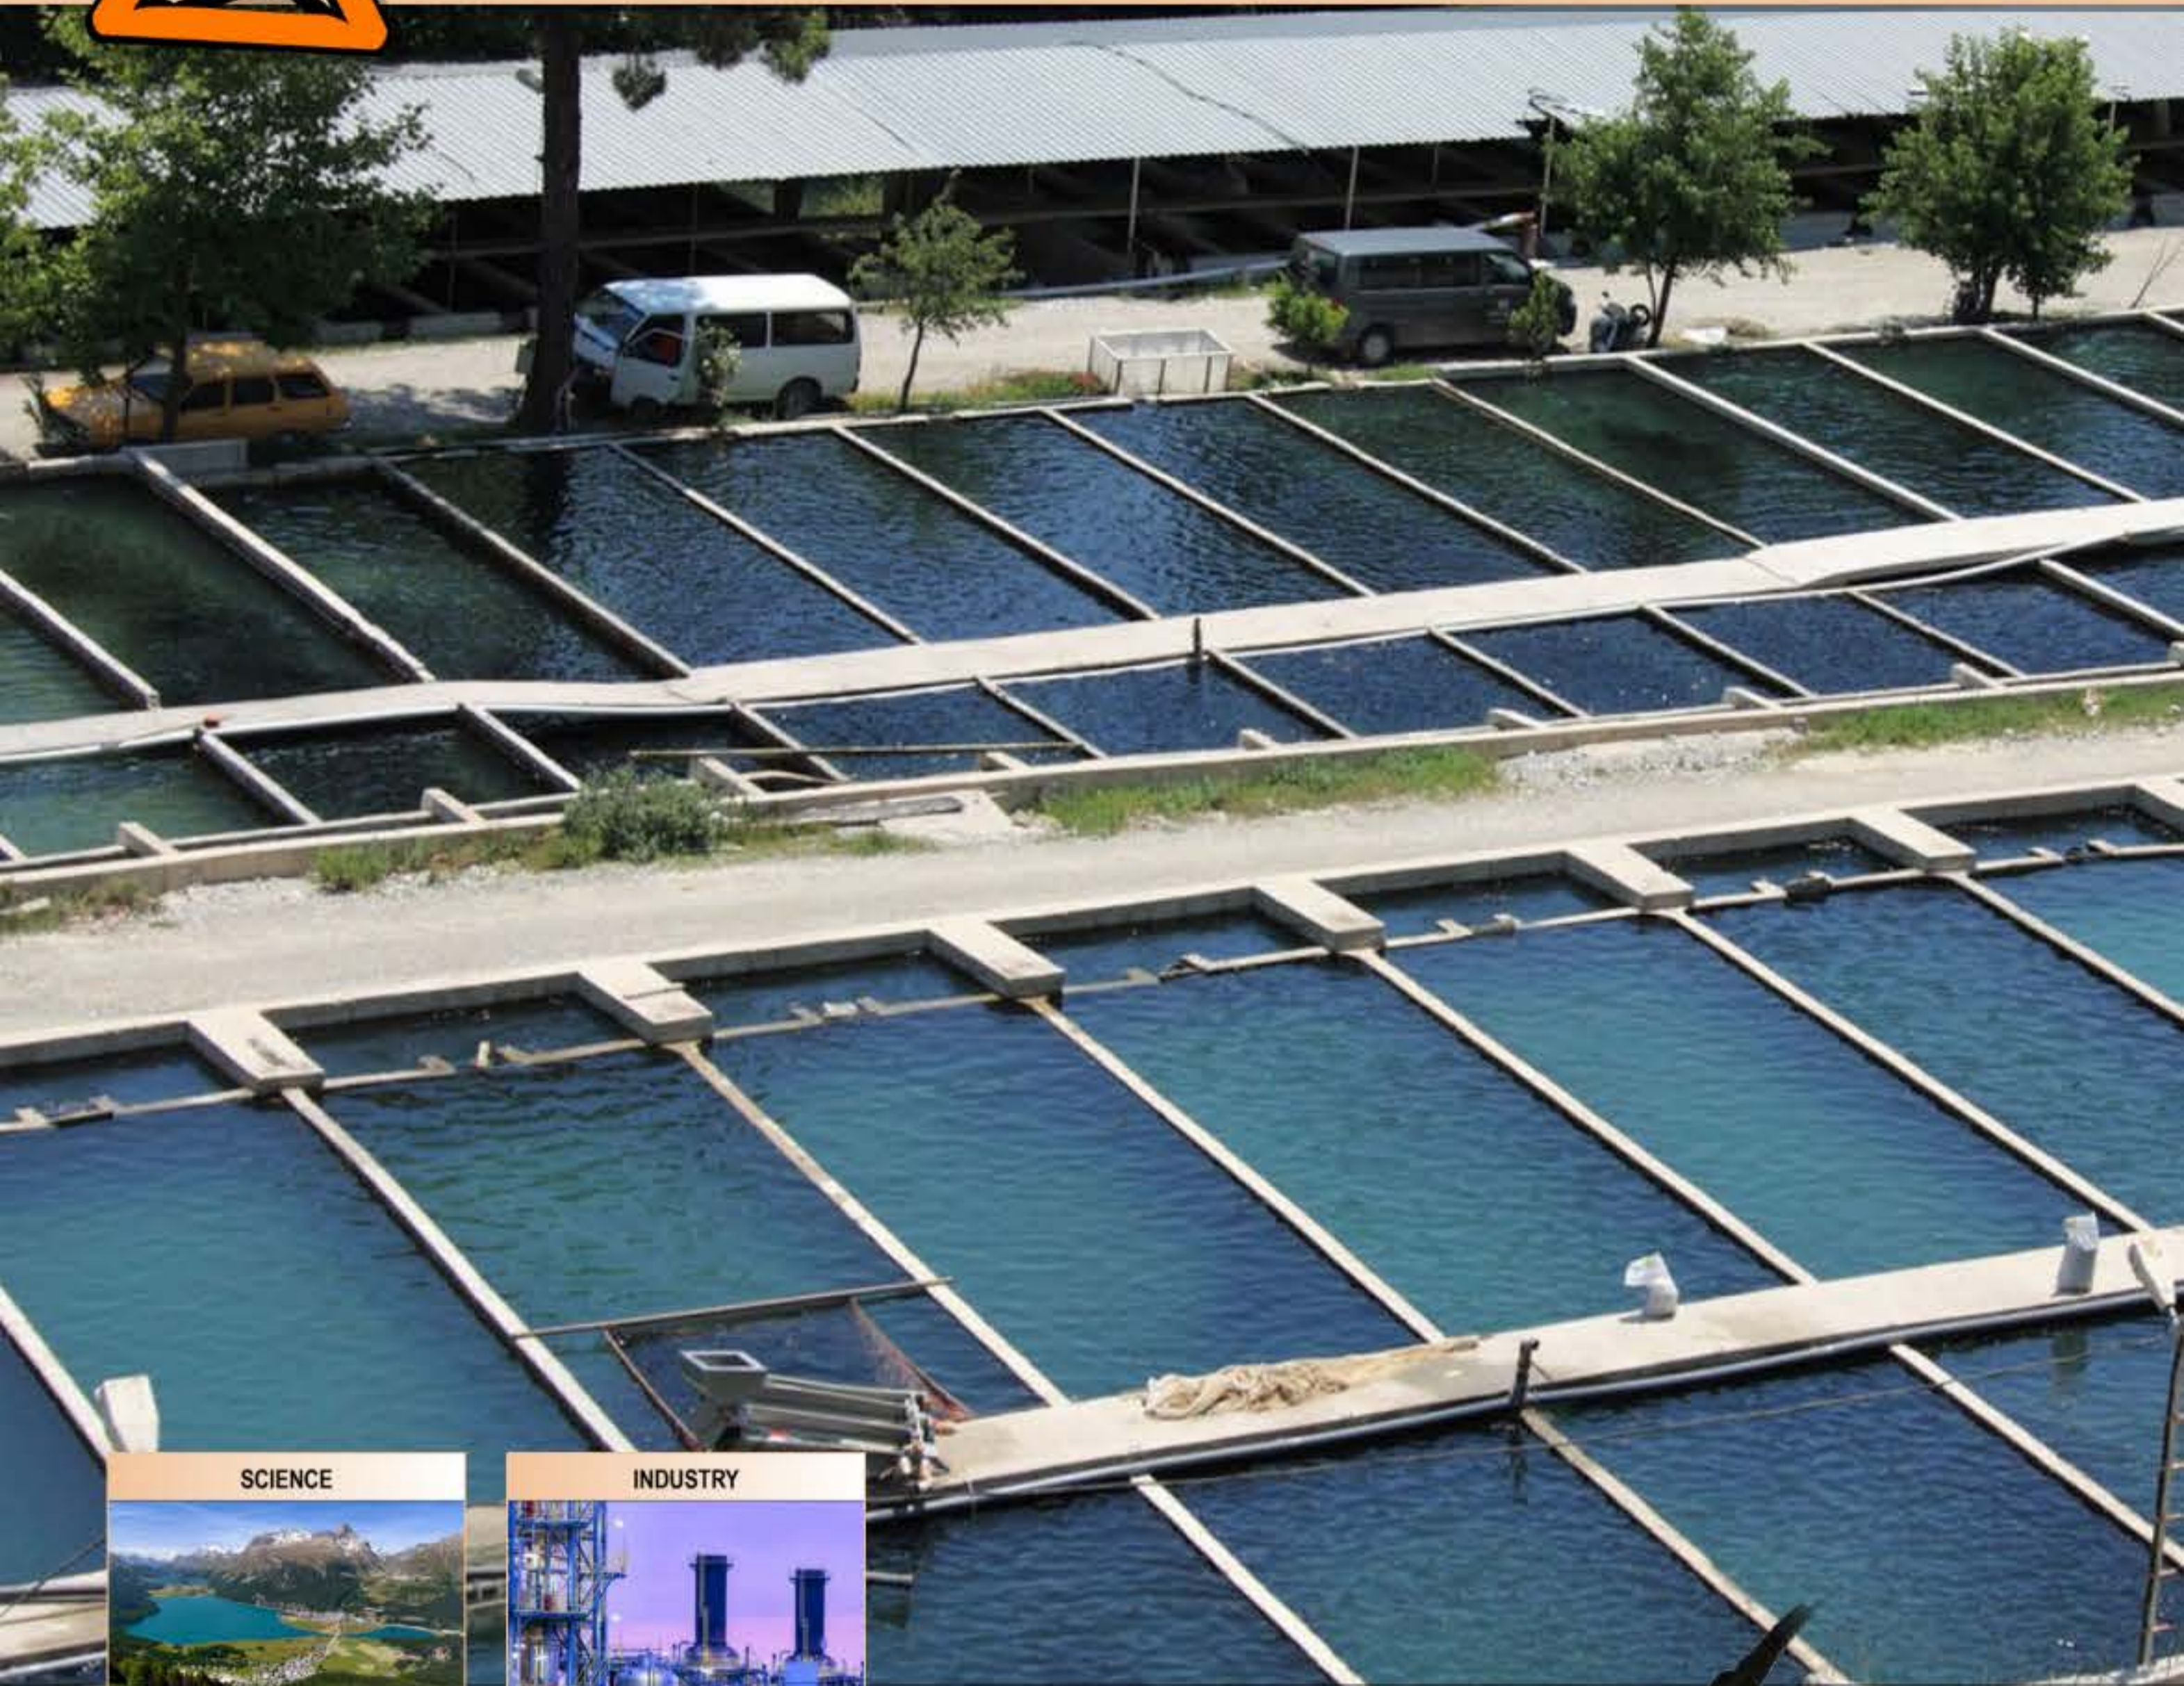

溶解氧传感器 即插即用型水监测传感器

- 完全校准
- 适用于淡水、盐水
- 反应速度快
- 坚固，易于更换的传感器帽



GET IN TOUCH TO DISCUSS YOUR USE-CASE AT
SALES@TETRAEDRE.COM

WWW.TETRAEDRE.COM



TETRAEDRE

规格

描述

TDOS-1是一款精确测量溶解氧的数字传感器。与TRMC配合使用,该传感器可以远程传输在线可视化数据。

接口

- 数字的

尺寸

- Ø30 mm x 长 207 mm

技术规格

- 测量范围:
 - 0-20 mg/L
 - 0-200% SAT
- 精确度 (AT 25 °C): ± 1%
- 易于更换的传感器帽

电源

- 由TRMC供电

版本

- TDOS-1 (5 m CABLE)
- TDOS-1-C CAP FOR TDOS-1

适用范围

- 科学
 - 水文学
 - 水文地质学
 - PISCICULTURE
- 工业
 - 监测
 - 警报系统